


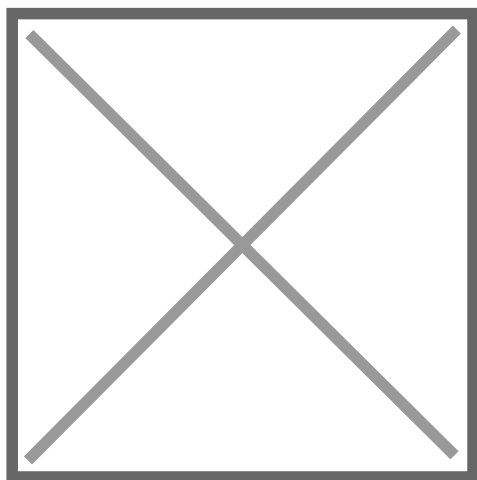

rolamento YET-205

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **25.0000 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **52.0000 mm** | largura - espessura de **31.0000 mm** | peso de **0,1800 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-205**: **YET-205-2F** | **YET-205-2FF** | **YET-205-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-205**: **1225-25-ECG**, **AEL-205**, **AS-205**, **GEM-205**, **GRAE-25-NPPB**, **KH-205**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

rolamento YET-205 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-205**

rolamento YET-205 série: **YET**

rolamento YET-205 variações: **YET-205-2F | YET-205-2FF | YET-205-2RF**

rolamento YET-205 conversões: **1225-25-ECG, AEL-205, AS-205, GEM-205, GRAE-25-NPPB, KH-205**

rolamento YET-205 medida interna (eixo-d): **25.0000 mm**

rolamento YET-205 medida externa (tamanho-D): **52.0000 mm**

rolamento YET-205 medida espessura (largura-B): **31.0000 mm**

rolamento YET-205 medidas totais: **25x52x31 mm**

rolamento YET-205 peso : **0,1800 kg**

rolamento YET-205 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-YET-205

Categorias: catálogo virtual, b - rolamentos, be - rolamentos de esferas, be3 - y-bearing unit, be3a - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1225-25-ECG, 1225-25ECG, 25x52x31, AEL 205, AEL205, AS 205, AS205, GEM 205-S, GEM205-S, GRAE-25-NPPB, GRAE25NPPB, KH 205, KH205, rolamento 1225-25-ECG, rolamento 1225-25ECG, rolamento AEL 205, rolamento AEL205, rolamento AS 205-S, rolamento AS205-S, rolamento GEM 205-S, rolamento GEM205-S, rolamento GRAE-25-NPPB, rolamento GRAE25NPPB, rolamento KH 205, rolamento KH205, rolamento YET 205, rolamento YET 205-2F, rolamento YET 205-2FF, rolamento YET 205-2RF, rolamento YET205, rolamento YET205-2F, rolamento YET205-2FF, rolamento YET205-2RF, YET 205, YET 205-2F, YET 205-2FF, YET 205-2RF, YET205, YET205-2F, YET205-2FF, YET205-2RF

rolamento YET-205

Peso	0,1800 kg
Dimensões	25,0000 × 52,0000 × 31,0000 mm
grupo	11 - rolamentos
código	YET-205
variante - sufixo	2F, 2FF, 2RF
categoria	rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
série	YET
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	25.0000
medida (2) externo (mm)	52.0000
medida (3) espessura (mm)	31.0000
medidas totais (mm)	25x52x31
outras designações	1225-25-ECG, AEL-205, AS-205, GEM-205, GRAE-25-NPPB, KH-205
iso	abec-1

nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

rolamento **YET-205** medidas (mm): d: **25.0000** x D: **52.0000** x B: **31.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-205”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.